

La matière

Il s'agit d'une matière plastique souple en polyéthylène ayant 2 surfaces différentes:

- un coté composé de milliers de bulles de deux forme différentes (OX) respectivement de 16 mm et 22 mm de diamètre
- un autre côté lisse

Existe en 3 colories Bleu – Crystal bleuté – Crystal gris et une épaisseur de 500μ

Les avantages

- ✓ Dispersion de l'énergie solaire plus efficace grâce à la diffusion des UV sur chaque lobe de la quadri bulle
- ✓ Forte capacité isolante grâce au gain de volume d'air compris dans les bulles +78% par rapport à une bâche à bulles traditionnelle
- ✓ Meilleure couverture isolante car plus de surface bullée
- ✓ Diminution des pertes thermique grâce au contact plan entre bulle et eau
- ✓ Meilleure résistance de la bâche dans le temps

La bâche à bulles

Nos bâches sont toutes fabriquées à la main dans notre atelier à Vitrolles (13)


La bâche comprend:

- la matière plastique assemblée par une ou plusieurs soudures centrales sur la longueur
- une bordure cousue en périphérie
- des œillets (Ø 16 mm) disposés au 4 coins de la bâche ainsi que tous les 60 cm sur une des largeurs afin de pouvoir la raccorder à votre enrouleur


En option :

- Kit de protection (bâche + 4 tendeurs de type cabiclic)

La bâche à bulles OXO

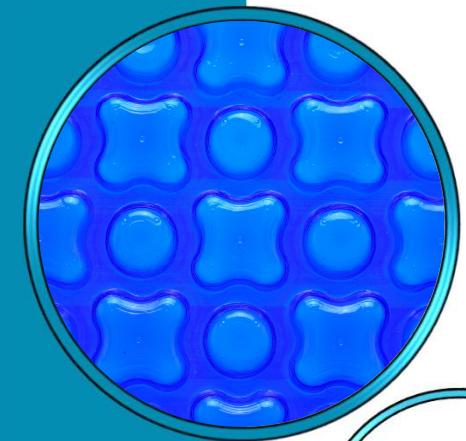

BACHES ET SERVICES
FABRICANT DE BACHES DE PISCINE

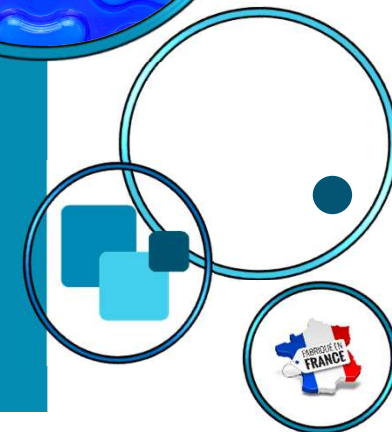

FILM 500 μ OXO OPTIMAL

SPECIFICATIONS

Nom du produit	OXO OPTIMAL
Matière	Polyéthylène
Adjuvants	Stabilisants/ Anti UV
Coloration Code couleur	Blue, Heat, Care, Fresh
Masse surfacique (g/m ²) Epaisseur calculée	458 ± 8% 500 μ ± 8%
Diamètre des bulles O Diamètre des bulles X Espacement des bulles Hauteur des bulles	16 mm 22 mm Entre 2,5 et 3,5 mm 5 mm
T° de ramollissement Vicat NF EN ISO 306	96,2 °C
T° fissuration à froid Selon norme NF ISO 812	-74,7 °C
Superficie bullée	72%
Volume d'air sur 1m ²	380 cl
Longueur d'un rouleau Taille des lisières	De 50 à 80 ml ± 1 ml De 0 à 40 mm
Diamètre d'un rouleau	60 cm (rouleau de 50ml)
Identification	Etiquette individuelle avec désignation article
Garantie*	5 ans



Blue



Heat



Care

UTILISATION ET ENTRETIEN

Vous disposez sur notre site www.baches.com et via notre QR code de toutes les informations nécessaires à l'utilisation et entretien de votre bâche.

Toutes nos bâches sont garanties 1 an (voir nos conditions générales de vente)



QR code
Utilisation est
entretien



QR code
Conditions de
vente

BÂCHES ET SERVICES

28 AVENUE DE ROME
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
EMAIL: contact@bachesetservices.fr
SITE INTERNET: www.baches.com



*Garantie établie suite à des test de vieillissement en laboratoire et dans les conditions normales d'utilisation